




INFORMACIÓN GENERAL

FRECUENCIA NOMINAL (Hz)	50
VOLTAJE NOMINAL (V)	230
CORRIENTE NOMINAL (A)	3.9
VELOCIDAD NOMINAL (RPM/min)	5500
POTENCIA NOMINAL (KVA)	0.90
POTENCIA MÁXIMA (KVA)	1.05
VOLTAJE DC	12V-5A
DIMENSIONES (L*A*H mm)	460*250*395
PESO (Kg)	14

MODELO	GI1000 INVERTER
MARCA	LOGUS
TIPO DE ALIMENTACIÓN	NAFTA
VER ACÁ VIDEOS Y FOTOS	



Panel

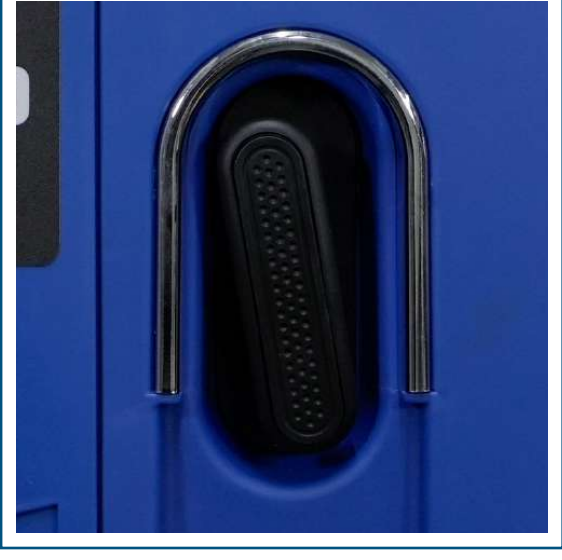

Arranque manual



Tapa del tanque



Cebador



Cortador de combustible

DATOS MOTOR

MODELO	RG144F
TIPO	Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, válvulas a la cabeza
DIÁMETRO CARRERA	43.5 x 35.8 mm
DESPLAZAMIENTO	0.053 L
RATIO COMPRESIÓN	7.6:1
POTENCIA NOMINAL	1.35/5500 Kw/Rpm
ACEITE	Above SF SAE 10W-30, 15W-40
TANQUE ACEITE	0.2 L
SISTEMA IGNICIÓN	T.C.I
BUJÍA	NGK CR7HSA
ARRANQUE	Manual
COMBUSTIBLE	Nafta
CONSUMO MÍNIMO	420 G/kwH

DATOS GENERADOR

CONSUMO COMBUST.	550 G/kwH	NIVEL SONORO	62 67 Db/7Mts
TANQUE COMBUST.	3 L	ESTRUCTURA	Portable - Silent
AUTONOMÍA	4.4 H		

DIMENSIONES Y PESO

PESO 14kg

