


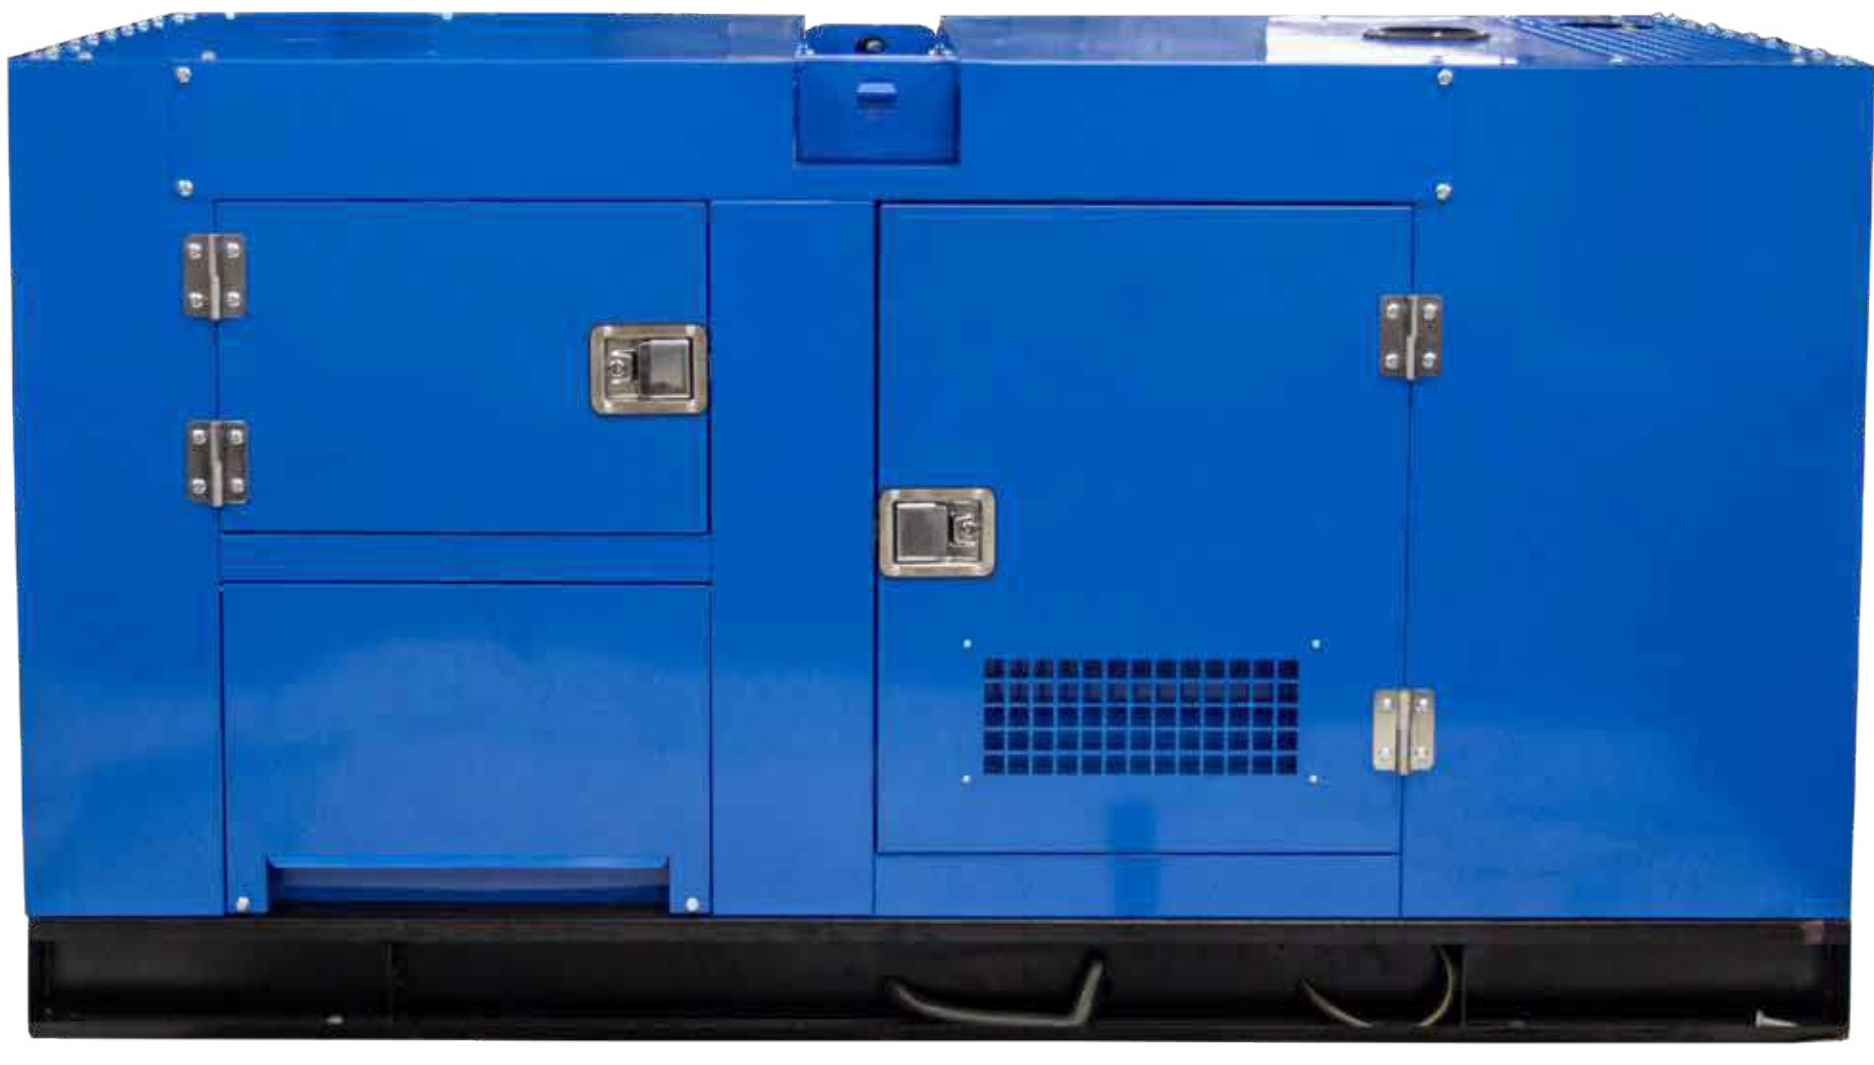

INFORMACIÓN GENERAL

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| POT. STAND BY (KVA)         | 200            |
| POT. PRIME (KVA)            | 187.5          |
| FRECUENCIA (Hz)             | 50             |
| VOLTAJE (V)                 | 400/230        |
| CONEXIÓN                    | 3P 4W          |
| FACTOR DE POTENCIA          | 0.8            |
| CAP. TANQUE DE COMBUST. (L) | 290            |
| PESO (Kg)                   | 1840           |
| DIMENSIONES (L*A*H mm)      | 3300*1125*1500 |

|                      |
|----------------------|
| MODELO               |
| 200 BR SILENT        |
| MARCA                |
| LOGUS                |
| TIPO DE ALIMENTACIÓN |
| DIESEL               |

INCLUYE



Tablero digital




Carga de combustible externa con medidor



Cargador de batería



Parada de emergencia

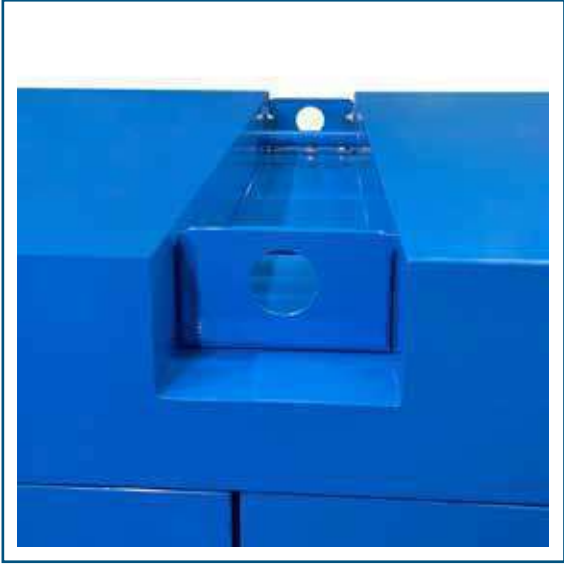

Cabina autoportante



Cortacorriente



Tablero de transferencia automática



Precalentador

CONFIGURACIÓN GENERAL

|                       |         |                       |              |
|-----------------------|---------|-----------------------|--------------|
| PANEL DE CONTROL      | Digital | INSONORIZACIÓN        | Si           |
| BATERÍA               | Si      | NIVEL SONORO          | 75Db a 7 mts |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE | Si      | PROTECCIONES DE MOTOR | Si           |
| TABLERO AUTOMÁTICO    | Si      | PRECALENTADOR         | Si           |

DATOS MOTOR


|                             |                                                                              |                                        |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| MOTOR DIESEL                | 6RT80-176D                                                                   | GOBERNADOR ELECTRÓNICO                 | ≤3%           |
| TIPO                        | Closed water-cooled, in line, 4-stroke, wet cylinder liner, direct injection | NIVEL DE RUIDO                         | ≤108          |
| POTENCIA NOMINAL            | 176 kw                                                                       | TEMP. DE ESCAPE                        | <600 °C       |
| TIPO DE ADMISIÓN            | Turbocargado                                                                 | CAPACIDAD DE LÍQUIDO REFRIGERANTE      | 23 L          |
| CILINDROS                   | 6                                                                            | CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE         | 17 L          |
| DIÁMETRO CILINDRO X CARRERA | 110 x 140 mm                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE NOMINAL         | ≤225 (g/kW.h) |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN      | 17:1                                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL 75% DE CARGA | ≤229 (g/kW.h) |

DATOS ALTERNADOR

|                       |           |                       |           |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| MODELO                | UC274G    | TIPO DE EXCITACIÓN    | Brushless |
| POTENCIA NOMINAL      | 187.5 KVA | CLASE DE AISLAMIENTO  | H         |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA | 92.50%    | REGULACIÓN DE VOLTAJE | ±1.5      |

DIMENSIONES Y PESO

PESO 1840 kg

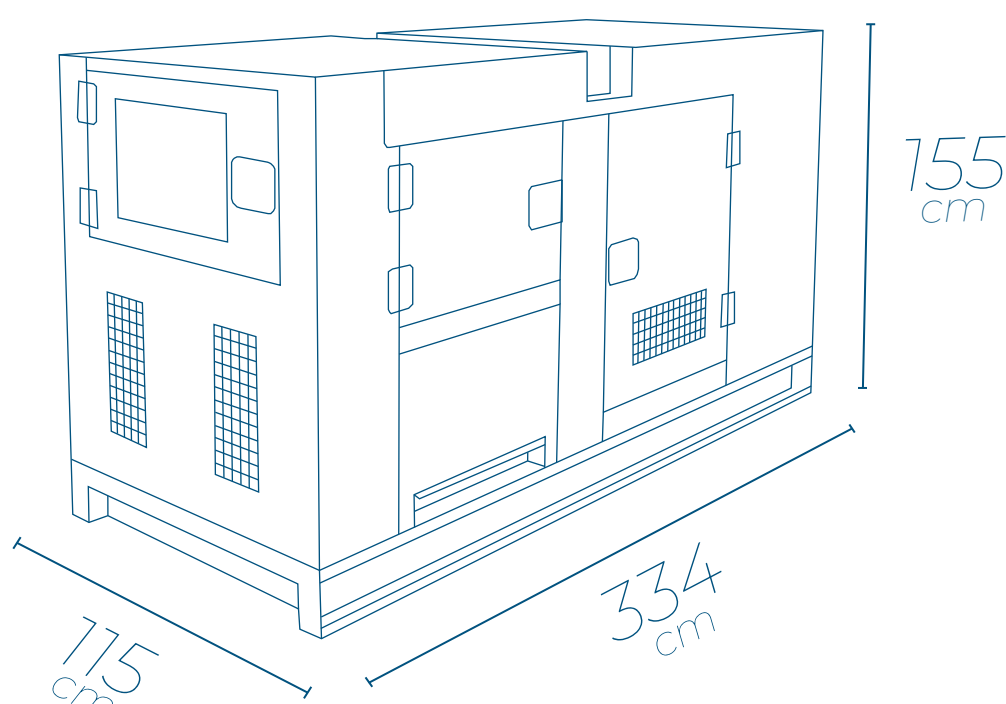

INCLUYE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA | PRECALENTADOR |
|                                     |               |